

# GYROPHARE LED

**LW**

**LEDWORK**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS ÉCLAIRANTES

TECHNOLOGIE LED

**80%**  
D'ÉCONOMIE  
D'ÉNERGIE

**HOMOLOGUÉ**  
ECE-R65 TA1 N°15115



**UTAC**  
UNOPIE UTAC CERAM



HOMOLOGATION  
ROUTIÈRE  
INTERNATIONALE



ÉCLAIRAGE > LED / SYSTÈME ROTATIF 360°

MATÉRIAU UTILISÉ > DÔME POLYCARBONATE ANTICHOC

TENSION NOMINALE > 12 - 24V DC

PUISSANCE CONSOMMÉE > 12W

**GYROPHARE  
TIGE FLEXIBLE**



Ref : SO/TR744/PF

**GYROPHARE  
MAGNÉTIQUE**

Ref : SO/TR745/PF

**GYROPHARE  
FIXATION 3 POINTS**

Ref : SO/TR799/PF

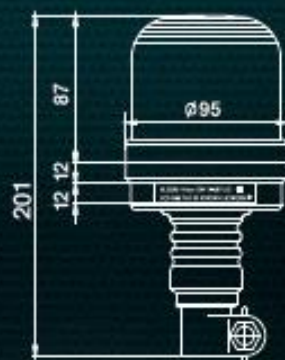

CE

RoHS

IP65

IK07



TP • AGRICOLE • POIDS LOURDS / VL