

GYROPHARE LED

LW
LEDWORK[®]
SOLUTIONS ÉCLAIRANTES

NOUVEAU

MODES D'ÉCLAIRAGE > **FLASH**
HOMOLOGUÉ ECE R65 / R10 | **DOUBLE FLASH** | **ROTATIF**

AUTONOMIE > **MODE FLASH** 2H | **MODE DOUBLE FLASH** 2H | **MODE ROTATIF** 3H

TENSION NOMINALE > **12 - 24V DC**

MATÉRIAU UTILISÉ > **DÔME POLYCARBONATE ANTICHOC**



SANS FIL

BATTERIE RECHARGEABLE
ET TEMOIN DE CHARGE

INCLUS



ADAPTATEUR
SECTEUR



+ ADAPTATEUR
ALLUME-CIGARE

REF : AR000409




TP • AGRICOLE • POIDS LOURDS / VL



**EMBASE MAGNÉTIQUE
AVEC VENTOUSE**

> AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ANTI-VIBRATION

Votre distributeur :

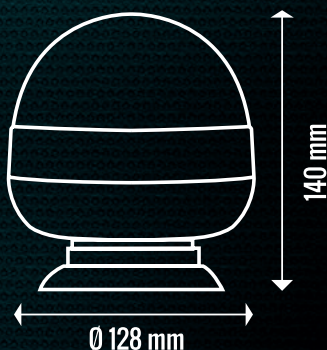

E9

**MODE FLASH HOMOLOGUÉ
ECE R65 / R10**



RoHS

IP65